

BoxClock



ES IST **FÜNF** ZEHN VIERTEL ZWANZIG
DREI- VOR **NACH** HALB ZEIT
VIERTEL GENAU EIN **EINS** ZWEI DREI
VIER FÜNF SECHS SIEBEN ACHT
NEUN ZEHN ELF ZWÖLF UHR



BoxClock Gebrauchsanleitung



www.build-yours.de

©2024 build-yours UG (haftungsbeschränkt)
Güglingweg 15, 70439 Stuttgart, Deutschland
www.build-yours.de
service@buildyours.de
WhatsApp: +49 151 18551832

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	- 1 -
AUF EINEN BLICK.....	- 1 -
LIEFERUMFANG	- 1 -
WIFI-VERBINDUNG	- 1 -
RETOUR UND WIDERRUFSBELEHRUNG	- 1 -
GEWÄHRLEISTUNG GEMÄß § 438.....	- 2 -
HINWEISSYMBOLS.....	- 2 -
SICHERHEITSHINWEIS.....	- 2 -
DER UMWELT ZULIEBE: ENTSORGUNG UND RECYCLING.....	- 3 -
BUILD-YOURS.DE UND DIE UMWELT	- 3 -
BETRIEBSERLAUBNIS	- 3 -
TECHNISCHE DATEN	- 4 -
QUICKSTART GUIDE	- 5 -
AUSPACKEN UND AUFSTELLEN.....	- 5 -
AUFSTELLEN DER BOXCLOCK.....	- 5 -
AUSTAUSCHEN DER FRONT	- 6 -
WLAN-ANSCHLUSS UND EINSTELLEN DER BOXCLOCK.....	- 8 -
FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN	- 13 -
BUILD-YOURS-APP.....	- 13 -
IP-ADRESSE	- 19 -
EINSTELLUNGSMENÜ	- 20 -
PROBLEMLÖSUNGEN.....	- 24 -
KEIN ERFOLG?.....	- 24 -
PFLEGEANLEITUNG	- 25 -
BoxClock aus Edelftahl.....	- 25 -
SCHNELLE REINIGUNG IM HANDUMDREHEN	- 25 -
EDELSTAHL PFLEGEN UND EINEN SCHUTZFILM AUFBAUEN	- 26 -
WICHTIGER HINWEIS	- 26 -

BoxCLOCK AUS PET	- 26 -
PET LÄDT SICH ELEKTROSTATISCH AUF	- 27 -
NICHT JEDES REINIGUNGSMITTEL IST FÜR PET GEEIGNET	- 28 -
PET RICHTIG REINIGEN	- 28 -
ANTISTATISCHE MITTEL ZUR REINIGUNG	- 29 -
BoxCLOCK AUS BETON	- 29 -
STAUB ENTFERNEN – MIT WAS?	- 29 -
BoxCLOCK MIT PULVERBESCHICHTUNG-SCHWARZ	- 30 -
SO PFLEGST DU DEINE PULVERBESCHICHTETE BoxCLOCK:	- 30 -
SO REINIGST DU DEINE PULVERBESCHICHTETE BoxCLOCK:	- 30 -
BoxCLOCK AUS MESSING-GRÜNSPAN	- 31 -
REINIGUNG UND PFLEGE	- 31 -
BoxCLOCK AUS ROST	- 31 -
STAUB ENTFERNEN – MIT WAS?	- 32 -
ROST KONSERVIEREN – GEHT DAS?	- 32 -
 NOTIZEN:	 - 33 -
 KONTAKTDETAILS	 - 44 -

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der BoxClock von build-yours.de!

Es freut uns sehr, dass Du Dich für die BoxClock entschieden hast. Während anderen die Zeit durch die Finger rinnt, hältst Du sie nun endlich in den Händen: mit Deiner BoxClock! Dies ist mehr als nur ein Zeitmesser; es ist ein Zeichen Deines Stils und Deiner Vorliebe für Qualität.

Wir, das Team von build-yours.de, wünschen Dir mit Deiner BoxClock viel Freude und unvergessliche Momente. Unsere Vision ist es, Dir nicht nur ein Produkt, sondern ein Erlebnis zu bieten, das Deine Zeit zur Besten macht.

Um dieses Erlebnis vollkommen genießen zu können, haben wir diese Gebrauchsanleitung erstellt. Sie ist so einfach und verständlich wie möglich gestaltet, damit Du das Beste aus Deiner BoxClock herausholen kannst. Wir empfehlen Dir jedoch dringend, die Anleitung vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme Deiner BoxClock genau zu durchlesen.

In dieser Anleitung findest Du wertvolle Tipps und Tricks sowie wichtige Hinweise zum richtigen Einstellen Deiner BoxClock. Bitte beachte diese sorgfältig, um die volle Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit Deiner BoxClock zu gewährleisten. Beachte bitte auch, dass wir bei Nichtbeachtung der Anleitung und daraus resultierenden Schäden bzw. Folgeschäden leider keine Haftung übernehmen können.

Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung und viel Freude mit Deiner neuen BoxClock!

Mit freundlichen Grüßen,

Das Team von build-yours.de

Auf einen Blick

Lieferumfang

Nachdem Du die Einzelteile aus der Verpackung entnommen hast, solltest Du diese auf Vollständigkeit überprüfen. In der Verpackung sind enthalten:

- BoxClock mit USB-Stromkabel (Länge: 180 cm)
- Diese Gebrauchsanleitung
- USB-Netzteil
- Fuß zum Aufstellen Deiner BoxClock

WiFi-Verbindung

Für die Inbetriebnahme der BoxClock ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Wie Du diese Verbindung herstellst, zeigt Dir der Paragraph „[WLAN-Anschluss und Einstellen der BoxClock](#)“.

Retour und Widerrufsbelehrung

Solltest Du Dich nach dem Online-Erwerb unserer BoxClock dazu entscheiden, sie zurückzugeben, so kannst Du von deinem Widerrufsrecht gemäß § 312g BGB folgendermaßen Gebrauch machen:

- Informiere uns (build-yours UG (haftungsbeschränkt), Güglingweg 15, 70439 Stuttgart, E-Mail: service@build-yours.de, Tel.: +49 151 18551832) binnen 30 Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der BoxClock versandter Brief oder eine E-Mail) über Deinen Entschluss, die Uhr zurückzugeben. Hierzu kannst Du uns gerne die Gründe für Deine Entscheidung nennen, was Dir jedoch frei überlassen ist. Du kannst dafür das Muster-Widerrufsformular auf unserer Website verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
- Den vollständigen Lieferumfang der BoxClock kannst Du gegen Erstattung des Kaufpreises binnen 30 Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat, zurückgeben. Allerdings dürfen keinerlei Veränderungen an der BoxClock erfolgt sein. Bei Schäden an der Elektronik oder den Bauteilen, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstanden sind, erlischt der Widerrufsanspruch.

Bei technischen Mängeln raten wir dringend von dem Versuch ab, diese selbst zu beheben, da wir in diesem Fall keine Haftung übernehmen und auch in diesem Fall der Widerrufsanspruch erlischt. Wir weisen auf diese Dinge ausdrücklich im Voraus hin, um spätere Probleme zu vermeiden.

Bitte bewahre diese Gebrauchsanleitung auch nach dem Einstellen der Uhr gut auf. Falls Du Dich dazu entscheidest die Uhr zu verkaufen, sollte diese Gebrauchsanleitung mitgegeben werden.

Gewährleistung gemäß § 438

Die BoxClock hat eine Gewährleistungszeit von 24 Monaten. Die Verjährung beginnt mit der Ablieferung des vollständigen Lieferumfangs der BoxClock. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden und dadurch Schäden entstehen. Keine Haftung wird von der build-yours UG (haftungsbeschränkt) für Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung, falsche Platzierung der Uhr oder inadäquate Anwendung verursacht wurden, übernommen.

Hinweissymbole



Achtung: Situationen, die zu Verletzungen oder zu Schäden an Deinem oder anderen Geräten führen könnten.



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps und zusätzliche Informationen.

Sicherheitshinweis



- Die Stromversorgung der BoxClock darf nur mit einem geschlossenen, VDE-gerechten USB-Netzteil erfolgen. Es dürfen keine offenen Stromversorgungen zum Einsatz kommen, bei denen Netzspannungen offen zugänglich sind (z.B. über Netzzuleitungen, Leiterbahnen oder elektronische Bauteile).
- Der Betrieb der BoxClock darf nur an der dafür vorgeschriebenen Spannung erfolgen. Dafür ist eine symmetrische Stromversorgung mit 5V und mindestens 500 mA vorgesehen.
- Die BoxClock ist nur in Innenräumen zu platzieren, wobei die Umgebungstemperatur während des Betriebes 0°C und 40°C nicht unter-, bzw. überschritten werden darf. Zudem muss sie vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung bspw. durch direkte Sonneneinstrahlung, geschützt werden.
- Überprüfe vor dem Zusammenbau der BoxClock die einzelnen Bestandteile auf Schäden. Spannungsführende Kabel oder Leitungen müssen stets auf Isolationsfehler

oder Bruchstellen überprüft werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muss das Gerät unverzüglich außer Betrieb genommen werden.

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Der Bausatz besteht aus mehreren Kleinteilen. Kinder können an der Schutzfolie und den Bestandteilen der BoxClock ersticken. Bitte die BoxClock und ihre Bestandteile von kleinen Kindern fernhalten.

Der Umwelt zuliebe: Entsorgung und Recycling



- Da die BoxClock elektronische Bauteile enthält, darf sie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Wenn Du Deine gebrauchte BoxClock entsorgen möchtest, so kannst Du diese anhand eines Retour-Scheins an uns zurücksenden. Diesen Retour-Schein bekommst Du auf Anfrage von uns zugesendet. Wir garantieren Dir eine sachgemäße Entsorgung, die den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen entspricht. Als Alternative kannst Du Dich auch an Deine lokalen Behörden wenden und Dich nach Möglichkeiten zum Recyceln erkundigen.

build-yours.de und die Umwelt

Wir sind ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Produktion der BoxClock und dessen Verwendung entstehen können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Weitere Informationen dazu findest Du auf unserer Website.

Betriebserlaubnis

Bei der BoxClock handelt es sich um ein sogenanntes OEM-Produkt, welches nicht eigenständig betrieben werden kann, sondern erst zusammen mit anderen elektrischen oder elektronischen Einheiten wie z.B. einem USB-Netzteil (min. 500mA) und WLAN zu einem funktionsfähigen Gerät wird. Die BoxClock funktioniert nur mit einer dauerhaften Stromversorgung.

Technische Daten



Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt, die BoxClock, ein Gerät der Klasse III ist und für die Versorgung mit einer getrennten Schutzkleinspannungsquelle (SELV) ausgelegt ist.

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: min. 500 mA

Temperaturbereich: 0 bis 40°C

Abmessungen: 20 x 15 x 3 cm

Gewicht: ca. 0,5 kg (variantenabhängig)

Anschlüsse und Schnittstellen: USB



Quickstart Guide

Auspacken und Aufstellen


Um sicherzustellen, dass Du das Beste aus Deiner neuen Uhr herausholst, beachte bitte die folgenden wichtigen Hinweise beim Auspacken und Einrichten:

- 1. Schutzfolie entfernen:** Einige Modelle unserer BoxClock kommen mit einer Schutzfolie über dem Display. Diese Folie ist ausschließlich für den Transportschutz gedacht und sollte vor der Inbetriebnahme vorsichtig abgezogen werden.
- 2. Diffusor-Folie bewahren:** Bei einigen Modellen mit metallischen Fronten befindet sich auf der Innenseite eine spezielle Diffusor-Folie. Diese Folie ist ein wichtiger Bestandteil Deiner Uhr und trägt dazu bei, das Licht gleichmäßig zu verteilen. Bitte entferne diese Folie nicht.
- 3. Überprüfe alle Komponenten:** Stelle sicher, dass Du alle Teile Deiner BoxClock erhalten hast und dass keine sichtbaren Schäden vorliegen.
- 4. Befolge die Einrichtungsanleitung:** Lese die beigelegte Einrichtungsanleitung sorgfältig durch, um Deine neue Uhr korrekt zu installieren und einzustellen.

Aufstellen der BoxClock


Für das Aufstellen Deiner BoxClock hast Du mehrere Möglichkeiten

- 1. Gerade** – so wie die Uhr ist
- 2. Fuß unten** – Stecke den mitgelieferten Fuß in die unteren zwei Löcher. Wenn der Fuß nach unten zeigt, bietet er Deiner BoxClock mehr Stabilität, drehst Du ihn aber nach oben, so lehnt sich die Uhr in eine leichte Schräglage.
- 3. Fuß oben** – Stecke den mitgelieferten Fuß in die oberen zwei Löcher auf der Rückseite der BoxClock. Dadurch erhält die Uhr eine stärkere Schräglage.

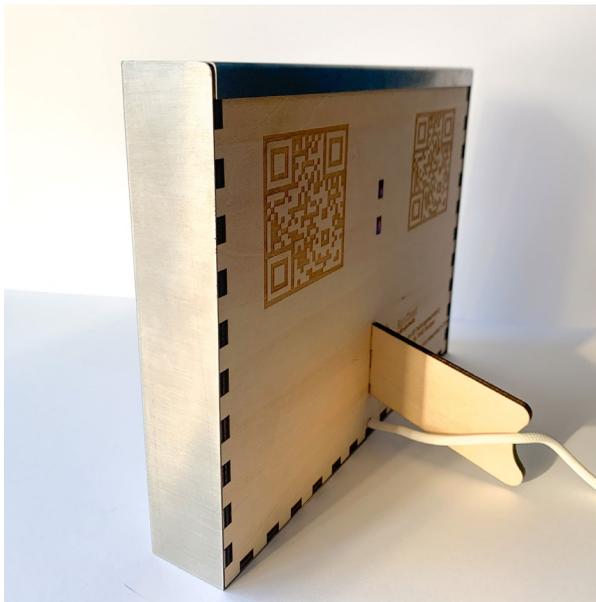

[Abb. 1]

Auf Abbildung 1 kannst Du die Einschnitte für den Fuß erkennen. Je zwei oben und zwei unten. Dort kannst Du den Fuß einstecken. Du kannst die Positionen je nach Belieben einstellen und verändern; siehe Abbildung 2.

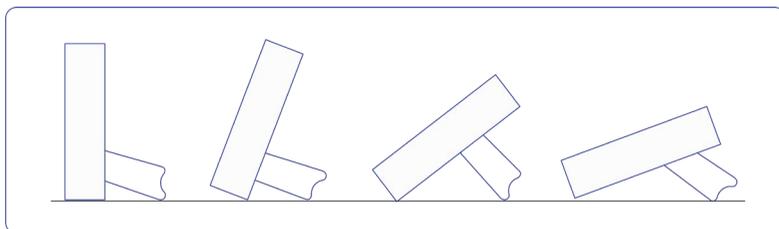

[Abb. 2]

Austauschen der Front

Deine BoxClock kommt mit einer großen Auswahl an Frontdesigns, damit sie perfekt in Dein Zuhause passt. Wähle aus unseren attraktiven Fronten: Edelstahl, PET, Beton,

Pulverbeschichtung-Schwarz, Messing mit Grünspan-Patina und unser spezielles Rost Antik Design.

Du kannst alle Varianten im Onlineshop entdecken.

Folge diesen einfachen Schritten, um die Front Deiner BoxClock zu wechseln:

1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass Deine BoxClock ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Entfernen der aktuellen Front:

- Drehe die BoxClock vorsichtig um, um an die Rückseite zu gelangen.
- Finde das Kabel auf der Rückseite der BoxClock.
- Ziehe behutsam am Kabel, um die Uhr aus ihrer Halterung zu lösen. Achte darauf, das Kabel nicht zu stark zu ziehen oder zu verdrehen.

3. Herausnehmen der Front:

- Neige die BoxClock leicht, um sie in eine schräge Position zu bringen.
- Schiebe den hölzernen Körper der Uhr vorsichtig heraus. Sei dabei sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Anbringen der neuen Front:

- Nimm die neue Front deiner Wahl.
- Positioniere den hölzernen Körper der Uhr in eine Schräglage und schiebe ihn in die Box der Front bis in die oberste Ecke.
- Nun drücke das untere Ende des Holzkörpers sanft in die vorgesehene Position, bis sie sicher einrastet.

5. Abschluss:

- Stelle die BoxClock wieder aufrecht und verbinde sie erneut mit dem Stromnetz.
- Schalte die BoxClock ein und genieße das neue Aussehen!


Mit dem Wechseln der Fronten kannst Du das Aussehen Deiner BoxClock jederzeit anpassen und erneuern. Bei weiteren Fragen oder für Unterstützung kontaktiere bitte unseren Kundenservice.

WLAN-Anschluss und Einstellen der BoxClock

- Um der BoxClock eine Stromverbindung zu liefern, verbinde das USB-Stromkabel mit dem mitgelieferten USB-Netzteil. Stecke das USB-Netzteil dann in eine Steckdose. Nun blinkt jede dritte LED der BoxClock rot auf.
- Als nächstes wählst Du Dich mit einem WiFi-fähigen Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop, etc.) in den Hotspot „**BoxClock_1234567**“ ein. Bitte beachte, Deine BoxClock wird ihre eigene Zahlenkombination haben, welche üblicherweise 7 oder 8-stellig ist. Die Zahlenangaben hier sind nur symbolisch.

iPhone Benutzer aufgepasst – Eventuell musst Du in Deinen Wifi-Einstellungen eine neue Suche nach Wifi-Netzwerken beginnen, um die BoxClock_1234567 angezeigt zu sehen.

Wie das Verbinden genau funktioniert, zeigen Dir die Abbildungen im Folgenden:

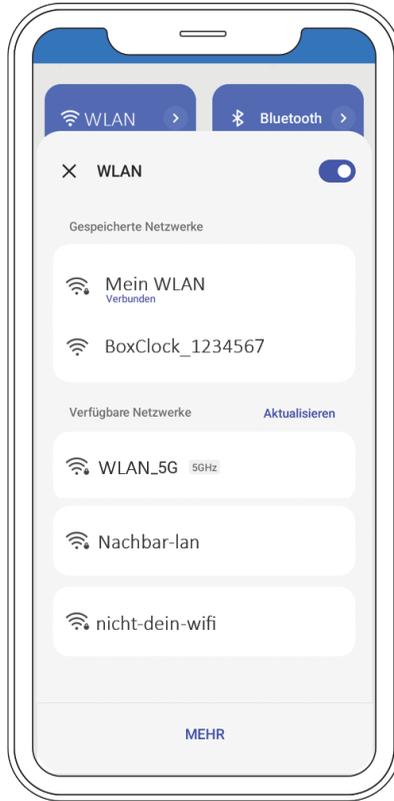

[Abb. 3]

- **Abb. 3:** Gehe zu „Einstellungen“ -> „WLAN“ und lass Dir die verfügbaren WLAN-Verbindungen anzeigen. Wähle nun den Hotspot „BoxClock_1234567“ aus und verbinde Dich damit.

Wenn Du hier nicht weiterkommst, kannst Du gerne die Videoanleitung auf unserer Webseite ansehen.



Scanne den QR-Code zur Videoanleitung



[Abb. 4]

- **Abb. 4:** Anschließend öffnet sich der **WiFi Manager** Deiner BoxClock. Hier wählst Du „Configure WiFi“ aus.



Falls sich der WiFi Manager nicht automatisch öffnet, verbinde Dich erneut mit dem Hotspot „BoxClock“ und klicke auf das Pop-Up-Fenster „In WLAN-Netzwerk anmelden“, das auf Deinem Bildschirm aufpoppt. Nun öffnet sich der WiFi-Manager wie in Abbildung 4.



[Abb. 5]

- **Abb. 5:** Unter allen Netzwerken, die Dir möglicherweise angezeigt werden, wählst Du Dein Heimnetzwerk aus bzw. gibst bei „**SSID**“ den WLAN-Namen Deines Routers und unter „**Passwort**“ Dein WLAN-Passwort ein.

- Wenn Du nun beide Daten richtig eingegeben hast, tippe anschließend auf „**Speichern**“. Scrolle ggf. nach unten zum Speicherbutton, wenn dieser außerhalb des Bildschirms angezeigt wird. Im Anschluss öffnet sich das Fenster wie in Abbildung 6 gezeigt.



[Abb. 6]

- **Abb. 6:** Nun verbindet sich Deine BoxClock mit dem WLAN und sie erscheint jetzt nicht mehr bei den verfügbaren WLAN-Netzwerken auf, sondern erhält von Deinem Router eine neue eigene IP-Adresse und ist von nun an über die App oder über das Webinterface bedienbar.



Deine BoxClock verbindet sich nicht mit Deinem WLAN?

Trenne die Uhr noch einmal komplett vom Strom und schalte Deinen WLAN-Router für 3 Minuten aus und wieder an. Verbinde dann alles erneut mit dem Strom und folge den einzelnen Schritten.

Überprüfe auch deine Passworteingabe und den korrekten Namen deines WLANS.

Funktionen und Anwendungen

Für weitere Einstellungen und Änderungen gibt es **zwei** Möglichkeiten, diese vorzunehmen:

build-yours-App

- Wir empfehlen unsere **kostenlose App**, die Du aus dem App- oder Play-Store herunterladen kannst. Den QR-Code zur App findest Du hier:

Google-Playstore




Unser App Symbol

App-Store




Öffne nach dem Download die App, um deren Funktionen nutzen zu können. Wie das funktioniert, zeigen Dir die folgenden Abbildungen auf den nächsten Seiten.

iPhone Benutzer aufgepasst – Wenn Du die App installierst, bekommst du eine Systemmeldung zur Erlaubnis der Verbindung der BoxClock mit Deinem iPhone. Diese musst Du zulassen, ansonsten wird Dir die BoxClock nicht angezeigt und Du würdest sie nicht verbinden können.

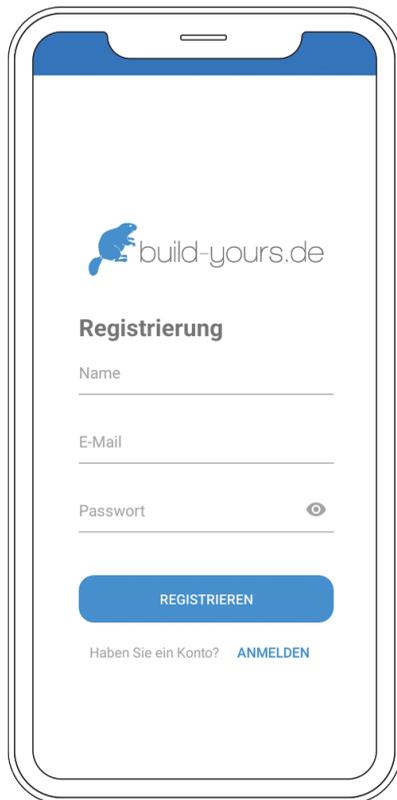


[Abb. 7]

- **Abb. 7:** Öffne die App und gebe Deine Details zur Registrierung ein. Wenn Du bereits andere Artikel von build-yours hast die mit der App bedienbar sind, dann kannst Du Dich hier einfach mit Benutzerdaten anmelden.

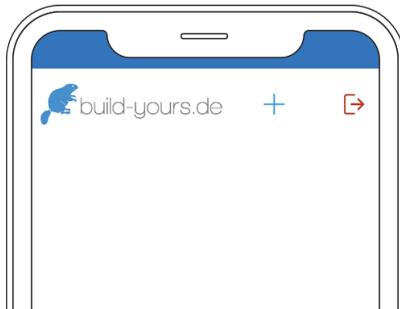

[Abb. 8]

- **Abb.8:** Tippe auf den „+“ Button oben rechts im Bildschirm, um das neue Gerät hinzuzufügen.

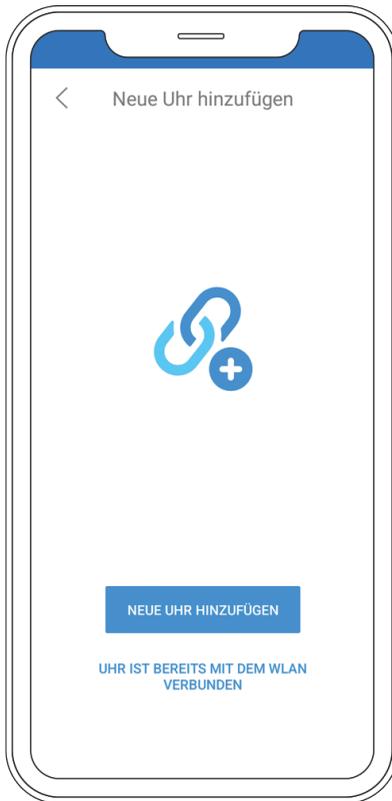

[Abb. 9]

Unter Neue Uhr hinzufügen, wählst Du nun **UHR IST BEREITS MIT DEM WLAN VERBUNDEN** aus.

Anschließend sucht die App in Deinem Heimnetzwerk nach Deiner BoxClock und zeigt diese wie in Abbildung 10 an.




[Abb. 10]

- **Abb. 10:** Wähle nun durch Anklicken Deine BoxClock aus. Es öffnet sich nun ein neues Fenster.




Sollte dieser Schritt bei Dir nicht zum Erfolg führen, versuche bitte die BoxClock 1,2-mal neu zu starten (Stecker raus - Stecker rein) und versuche es dann erneut.

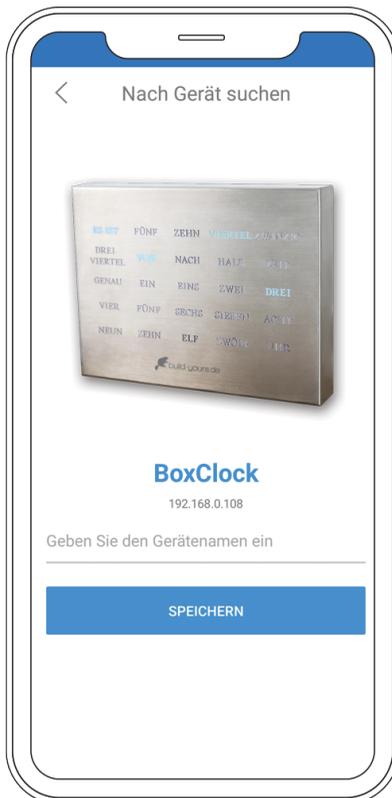

[Abb. 11]

- **Abb. 11:** Vergib unter „Geben Sie den Gerätenamen ein“ einen Namen für Deine BoxClock und tippe im Anschluss auf „Speichern“

Nun öffnet sich das Hauptmenü (Abb. 12). Hier wird Dir Deine neu benannte BoxClock angezeigt. Klicke nun auf den Button, um individuelle Einstellungen vorzunehmen.

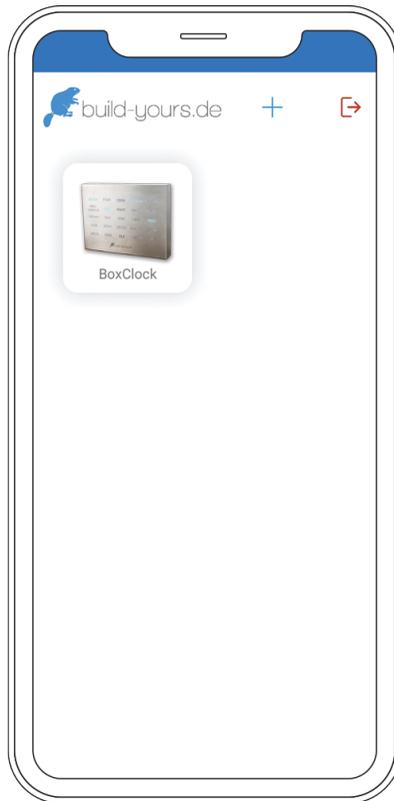

[Abb. 12]

Falls die App Deine BoxClock nicht findet:

Trenne die Uhr von der Stromversorgung und schließe sie erneut an. Stelle sicher, dass Du Dein WiFi-fähiges Gerät mit Deinem WLAN verbunden hast. Kein Erfolg?

Trenne die Uhr noch einmal komplett vom Strom und schalte Deinen WLAN-Router für 2 Minuten komplett aus und wieder an. Verbinde dann alles erneut und folge den einzelnen Schritten in der Gebrauchsanleitung.

Alternativ gibt es auch die Möglichkeit das Einstellungs-Menü der BoxClock über ihre IP-Adresse im Browser am Laptop/PC aufzurufen. Genaueres dazu wird Dir im nächsten Paragrafen unter -IP-Adresse- erläutert.

Weitere Fragen und Probleme?

Kontaktiere unseren Robo-Biber – Er gibt Dir alle Informationen zur Problemlösung.

Scanne einfach den QR-Code auf der letzten Seite.

IP-Adresse

Falls Du eine Alternative zur App suchst, kannst Du auch das Einstellungs-Menü wie folgt aufrufen: Gebe hierzu die **IP-Adresse** Deiner BoxClock im Browser ein (wir empfehlen Chrome, Safari oder Firefox), sodass sich deren Menü öffnet.




Die IP-Adresse Deiner BoxClock findest Du durch Verwendung der Apps „**Network Analyzer**“, „**Network Utilities**“, „**Fing**“ und ähnliche. Die IP-Adresse muss individuell nachgesehen werden, weil sie vom Router vergeben wird und nicht vorher bekannt ist.



Wir entwickeln die Software ständig für Dich weiter, daher kann es gut sein, dass das Menü bei Dir etwas anders aussieht, als im Folgenden beschrieben. Die Erklärung der neuesten Funktionen findest Du in unserer Online-Anleitung, die wir regelmäßig aktualisieren und sie Dir als PDF auf unserer Homepage zur Verfügung stellen.

Einstellungsmenü

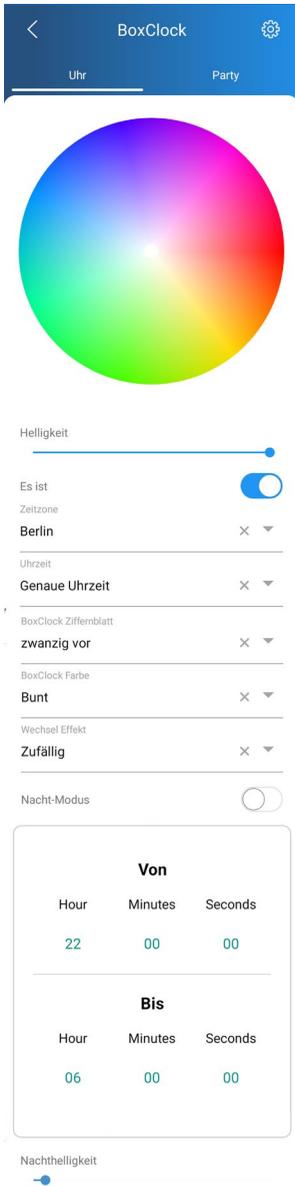


Unter dem Reiter „Uhr“ kannst Du folgende Funktionen einstellen:

- **Farbrad:** Das Farbrad kann nur im einfarbigen Modus geändert werden. Hierfür kannst Du durch Tippen mit dem Finger eine beliebige Farbe auswählen.
- **Helligkeit:** Um die Helligkeit der erleuchteten Worte auszuwählen, einfach den Helligkeitsregler je nach beliebiger Helligkeit bewegen.
- **Anzeigeregler:** Diese Funktion ermöglicht ein automatisches Aus-/und Einschalten der erleuchteten Worte „Es ist“.
- **Zeitzone:** Wähle hier Deine Zeitzone aus, sodass die Uhrzeit richtig angezeigt wird.
- **Uhrzeit:**
 - Gerundete Uhrzeit - Mit dieser Funktion kannst Du die Uhrzeit aufrunden. Dabei wird sie in die nächstgrößere runde Zahl verwandelt, also bspw. von 9.53 Uhr auf 9.55 Uhr aufgerundet.
 - Genauere Uhrzeit: Mit dieser Funktion wird Dir die exakte Uhrzeit angezeigt.
- **BoxClock Ziffernblatt:** Stelle ein, welchen Dialekt Deine BoxClock anzeigen soll.
- **BoxClock Farbe:** Hier kannst Du zwischen „Fading“, „Einfarbig“ und „Bunt“ wählen. Beim Fade-Modus wird ein langsamer Farbwechsel angezeigt, während bei „Einfarbig“ eine Farbe konstant aufleuchtet. Der Modus „Bunt“ lässt die erleuchteten Worte nacheinander bunt anzeigen.
- **Wechsel Effekt:** Hier kannst Du zwischen dem „Keiner“, dem „Wassertropfen“, wie auch dem „Zufällig“ und „Laufen“-modus wählen. Überrasche Dich selbst!
- **Nacht-Modus:** Nutze ihn zur Nachtabschaltung Deiner BoxClock. Gib hierzu die entsprechende Zeit „von ... bis“ ein. Mit dem Helligkeitsregler kannst Du zudem die Nachthelligkeit Deiner BoxClock einstellen.


[Abb. 13]

Im zweiten Reiter „Party“ findest Du diese Funktion:

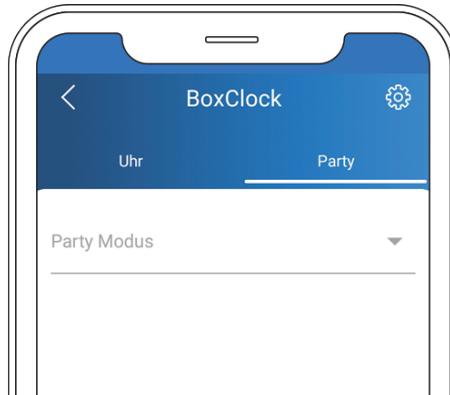


[Abb. 14]

- **Party Modus:** Mit dieser Funktion kannst Du einen von fünf Party Modi auswählen: „Cylon“, „Fun Loop“, „Wassertropfen“ oder „Zufällig“

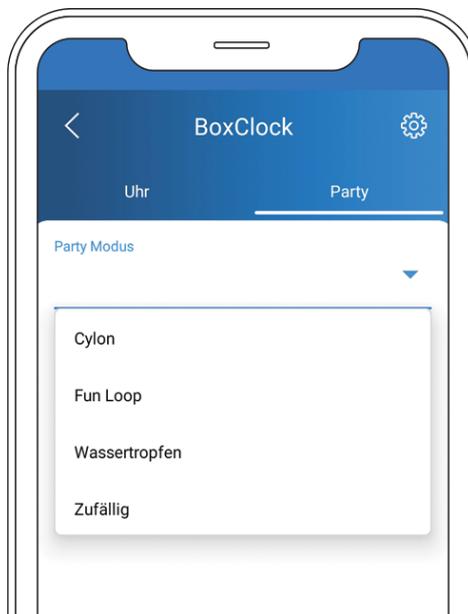

[Abb. 15]

Wenn Du auf das Zahnrad antippst, kannst Du das folgende einstellen:

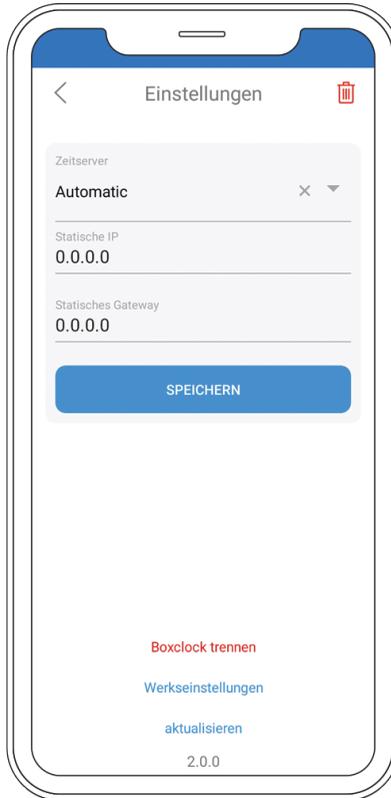

[Abb. 16]

- **Zeitserver:** Der Zeitserver ist automatisch generiert.
- **Statische IP und statisches Gateway:** Hier kannst Du eine statische Verbindung einstellen. Wenn Du nicht genau weißt, was das ist, solltest Du hier keine Einstellungen vornehmen.
- **Speichern:** Sichere Deine Einstellungen durch Tippen auf Speichern.
- **BoxClock trennen:** Hier löschst Du Deine WLAN-Einstellungen. Anschließend kannst Du die Uhr wieder neu mit dem WLAN verbinden.
- **Werkeinstellungen:** Setzt die BoxClock komplett auf die Werkeinstellungen zurück. Alle Deine Einstellungen gehen verloren.
- **Aktualisieren:** Wir geben unser Bestes die Software zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen.



Wir empfehlen Dir regelmäßig Updates durchzuführen. So bleibst Du mit Deiner BoxClock immer auf dem aktuellen Stand der Software mit vielen schönen Funktionen.

Problemlösungen

Kein Erfolg?

Falls Du ein Problem nicht beheben kannst, dann spreche mit unserem Robo-Biber. Er hilft dir gerne weiter!

Scanne einfach den folgenden QR-Code oder gehe direkt zu:

<https://word-clock.com/support>



Solltest Du weitere Hilfe benötigen, kontaktiere uns unter der Mail service@build-yours.de oder per WhatsApp unter +49 1511 8551832.

Warnung

Repariere das Gerät nicht eigenständig. Du könntest dadurch Verletzungen erleiden oder das Gerät permanent beschädigen. In solch einem Fall erlischt die Garantie.

Pflegeanleitung

BoxClock aus Edelstahl

Edelstahl ist sehr pflegeleicht und hat von Natur aus eine positive Eigenschaft: Es ist korrosionsbeständig. Edelstahl hat eine sogenannte „Passivschicht“, weshalb ein zusätzlicher Oberflächenschutz nicht erforderlich ist. Wird die Oberfläche dennoch beschädigt, entsteht an der Schadstelle unter Einfluss von Sauerstoff und Wasser eine neue Schutzschicht. Bis zu einem gewissen Grad repariert sich die Schutzschicht praktisch selbstständig. Dennoch kann Deine Edelstahlfront mit der Zeit an Glanz einbüßen. Hierbei handelt es sich in der Regel nur um oberflächliche Ablagerungen. Mit den richtigen Hilfsmitteln und den richtigen Methoden hast Du dies schnell und ohne große Anstrengung im Griff.



Um die empfindliche Oberfläche nicht zu beschädigen, solltest Du zum Reinigen Deiner Edelstahlfront keine scharfen Putzmittel, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel, Bleich- oder Silberschutzmittel, Desinfektionsmittel, Scheuermittel, kratzigen Schwämme, Bürsten oder Stahlwolle verwenden. Greife lieber zu einem geeigneten Reinigungsmittel, oder noch besser: zu umweltfreundlichen und schonenden Hausmitteln. Verwende hierzu ein Mikrofasertuch.

Schnelle Reinigung im Handumdrehen

Abgesehen von Küche und Bad wird sich die Reinigung der Edelstahlfront Deiner BoxClock zumeist auf das Entfernen von Fingerabdrücken beschränken. Hier reicht also in der Regel ein trockenes Mikrofasertuch aus. Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofasertuch mit ein paar Tropfen destilliertem (entmineralisiert) Wasser und einer winzigen Menge Spülmittel befeuchten, um Fette noch einfacher zu lösen und die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen.



Für die partielle Schnellentfernung von Fingerabdrücken eignet sich ein Mikrofaser Tuch gut mit ein paar Tropfen Edelstahlreiniger.

Edelstahl pflegen und einen Schutzfilm aufbauen

Ebenso wie haushaltsübliche Edelstahlreiniger gibt es im Handel auch spezielle Polituren für Edelstahl in Form von Sprays oder Cremes zu kaufen. Durch die Politur bekommt die Edelstahloberfläche nämlich einen zusätzlichen Schutzmantel, sodass das Material etwas unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, Wasser- und Fettflecken oder sonstigen Verschmutzungen wird.

Um die positive Wirkung der Politur zu erzielen, solltest Du einen Teelöffel der Politur auf ein weiches Tuch träufeln und es damit vorsichtig auf die Edelstahloberfläche auftragen. Die Politur lässt Du je nach Gebrauchsanweisung gut einwirken und kannst danach die Fläche – mit kleinen kreisenden Bewegungen – behutsam polieren.



Achte darauf, dass Du die Edelstahlfront von der Basis trennst, bevor Du die Politur aufträgst. So verhinderst Du eine Beschädigung der Diffusor-Schicht und anderer Bauteile.

Wichtiger Hinweis

Generell können rostende Metallteile, die in Verbindung zum Edelstahl sind, großen Schaden anrichten, weil es zu einer Reaktion kommt. Achte also auch darauf, dass an der BoxClock montierte Objekte nicht rostend sind. Besondere Aufmerksamkeit ist des Weiteren geboten, wenn im oder am Haus Bauarbeiten oder Renovierungen durchgeführt werden, bei denen sich durch Schneide- oder Flex-Arbeiten Baustaub, mit kleinsten Metallteilchen auf dem Edelstahl, ablagert und diese dann zu Rosten beginnen. Dabei kommt es zu einer Reaktion mit dem Edelstahl. Reinige zur Sicherheit Deine BoxClock Edelstahl unverzüglich nach solchen Arbeiten.

BoxClock aus PET

PET steht für Polyethylenterephthalat. So kompliziert der Name dieses Kunststoffes ist, so vielseitig sind seine Anwendungsbereiche. Nicht nur im Außenbereich bei Bushaltestellen

wird PET verwendet, sondern bei Straßenschildern, wie auch bei Displays. Dabei kommen dem Kunststoff Eigenschaften zugute, wie die des sehr guten Niedrigtemperaturverhaltens, der optimalen Tiefzieheigenschaften und der hohen Schlagfestigkeit.

Zudem ist PET recyclingfähig, wodurch der Umwelt ein erheblicher Vorteil verschafft wird. Sollte es bei der PET-Oberfläche Deiner BoxClock doch einmal zu starken Verschmutzungen kommen, muss der Reinigung grundsätzlich keine Rücksicht genommen werden. Das Material besitzt eine hohe Chemikalienbeständigkeit und nimmt nur geringfügig Wasser auf. Auch ist der PET-Kunststoff physiologisch unbedenklich. Daher ist auch der Kontakt zu Lebensmitteln -wie es bei Kühlschränken der Fall ist- problemlos möglich.



Auch wenn die Oberfläche sehr robust ist, solltest Du nie einen Scheuerlappen, eine Bürste oder gar mechanische Geräte (Prinzip eines rotierenden Tellers) zum Reinigen verwenden.

Da es sich bei PET um einen Thermoplast-Kunststoff handelt, sind beim Reinigen Besonderheiten zu berücksichtigen. Nachfolgend geben wir Dir umfangreiche Informationen, wie Du die PET-Front Deiner BoxClock optimal und professionell reinigen kannst, ohne die matte Oberfläche zu zerkratzen.

PET lädt sich elektrostatisch auf

Durch seine porenlose Oberfläche bleibt auf PET-Oberflächen Schmutz oder Staub kaum haften. Wie andere Kunststoffe kann sich PET jedoch elektrostatisch aufladen und entsprechend Staub anziehen. Wenn Du Deine PET-Front reinigen möchtest, solltest Du dies immer mit einem feuchten Mikrofasertuch tun. Verwende ein feuchtes Tuch, da die Oberfläche durch die statische Aufladung Staub besonders intensiv anziehen kann.



Grundsätzlich gilt hier: Niemals trocken abreiben!

Nicht jedes Reinigungsmittel ist für PET geeignet

Bevor Du mit dem Reinigen beginnst, solltest Du noch bedenken, dass der PET-Kunststoff mit den folgenden Stoffen nicht verträglich ist:

- Lösungsmittel wie Alkohole (häufig zu finden in Glasreiniger), Aceton etc.
- Benzol, benzolhaltiges Benzin
- Zahlreiche Verdünnungen von Kunstharzprodukten

Mit diesen Stoffen ist Deine PET-Front gut verträglich:

- Leichte bis mittlere Laugen (herkömmliche Haushaltsmittel wie Spülmittel, Seife)
- Säureresistenz
- Fette, Öle



PET solltest Du niemals bei starker Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen reinigen, da hierdurch Flecken auf der Oberfläche entstehen können.

PET richtig reinigen

Verwende für eine schonende Reinigung das beigegefügte Mikrofaser Tuch oder einen Viskoseschwamm. Staub und grobe Verschmutzungen lassen sich unter Hinzugabe von warmem Wasser und einem Haushaltsspülmittel in der Regel problemlos entfernen. Achte hierbei darauf, dass Du die Front nach dem Reinigen nicht abtrocknest, da das Risiko der elektrostatischen Aufladung besteht. Das Trocknen erfolgt an der Luft.

Antistatische Mittel zur Reinigung

Eine starke Verschmutzung durch Staub kannst Du vorbeugen, indem die elektrostatische Aufladung von PET vermindert wird. Hierfür sind in jedem Baumarkt antistatische Mittel verfügbar, die Du auftragen kannst.

Trage hierzu das antistatische Reinigungsmittel auf ein Mikrofasertuch auf und verreihe es auf der Oberfläche. Den entstandenen Film lässt Du trocknen. Vermeide hierbei ein Trockenreiben.

BoxClock aus Beton

Glatte Betonflächen lassen sich einfach mit einem nassen Tuch und ein wenig Seifenwasser pflegen. Nach der Reinigung solltest Du sicherstellen, dass Du die BoxClock mit einem Trockentuch wieder gänzlich von Wasser und Seife befreist - so verhinderst Du auch lästige Wasserflecken.

Besonders wichtig bei der Reinigung der BoxClock aus Beton ist, dass Du darauf achtest, welche Seife Du verwendest. Meide auf alle Fälle säurehaltige Putzmittel (z.B. mit Zitrus-Zusätzen) und nutze alkalisches Seifenwasser. Auch Scheuermittel sollten gemieden werden. Diese greifen die Oberfläche an fördern ein Zerkratzen der Oberfläche und Beton ist fleckenempfindlich. Es empfiehlt sich immer die Vorbeugung.

Staub entfernen – mit was?

Für die schnelle Entfernung von Staub kannst Du einen Staubwedel oder eine weiche Bürste verwenden und auch ein Mikrofasertuch bietet eine praktische Möglichkeit dem alltäglichen Staub beizukommen.

Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofasertuch mit etwas Wasser und einem sanften Reinigungsmittel befeuchten, um größeren Schmutz einfacher lösen zu können. Vermeide es, die Beton-Front zu durchnässen.

Wische anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach, um Seifenreste zu entfernen.

Technik ist alles - Sanftes Vorgehen: Führe die Bürste oder den Staubwedel immer leicht und sanft über die Oberfläche.

Für feineren Staub kannst Du einen Staubsauger mit einer weichen Bürstenaufsatz verwenden. Halte den Sauger nah an die Oberfläche, um den Staub aufzusaugen, ohne die Betonfront zu berühren.

Tipps zur Pflege Deiner BoxClock mit Beton-Front

- Stelle deine Beton-BoxClock nicht in direktem Sonnenlicht auf, da dies die Farbe ausbleichen kann.
- Schütze deine Uhr vor extremer Hitze oder Kälte wie Frost.
- Verwende keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese den Beton beschädigen können.



Regelmäßigkeit zählt: Je häufiger Du Staub wischst, desto weniger setzt er sich fest. Ein regelmäßiges Abstauben verhindert, dass sich hartnäckige Staublagen bilden

BoxClock mit Pulverbeschichtung-Schwarz

Zum regelmäßigen Entfernen von Staub reicht hier in der Regel ein trockenes Mikrofasertuch aus. Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofasertuch mit etwas Wasser befeuchten, um größeren Schmutz einfacher lösen zu können. Für die schnelle Entfernung von Staub kannst Du auch einen Staubwedel verwenden.

So pflegst Du Deine pulverbeschichtete BoxClock:

Pulverbeschichtete Oberflächen sind sehr pflegeleicht und können mit einfachen Mitteln gereinigt werden. Hier sind ein paar Tipps, wie Du deine pulverbeschichtete BoxClock lange schön hältst:

- Reinige Deine BoxClock regelmäßig. Entferne Schmutz, Staub und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel. Scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel können die Beschichtung beschädigen.
- Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen. Pulverbeschichtungen können bei extremen Bedingungen verblassen oder spröde werden.

So reinigst Du Deine pulverbeschichtete BoxClock:

- Entferne alle losen Verschmutzungen. Wische mit einem weichen Tuch oder einer Bürste über die Oberfläche, um Staub und etwaigen Schmutz zu entfernen.

- Mische eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende am besten ein Reinigungsmittel, das speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt wurde.
- Tränke einen Schwamm oder ein weiches Tuch in die Reinigungslösung. Wringe den Schwamm oder das Tuch gut aus, damit es nicht zu nass wird und reinige die Oberfläche.
- Trockne die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch.

BoxClock aus Messing-Grünspan

Das Erzeugen von Grünspan auf Messing erfolgt mit verschiedenen Säuren und Salzen. Bei vielen Gegenständen ist es derzeit im Trend, sie absichtlich alt aussehen zu lassen. Zu diesem Vintage-Look gehört natürlich auch Deine BoxClock mit Messing-Grünspan Front. Nachfolgend geben wir Dir umfangreiche Informationen, wie Du die Front Deiner BoxClock optimal und professionell reinigen und pflegen kannst.

Eine patinierte Oberfläche ist eine natürliche Alterungsschicht, die sich auf Metalloberflächen bildet. Sie entsteht durch die Oxidation des Metalls und verleiht der BoxClock einen besonderen Charme. Um die Grünspan Oberfläche zu erhalten und zu pflegen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu schützen.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung der Messing-Grünspan Front sollte mit milden Reinigungsmitteln erfolgen. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ein mildes Reinigungsmittel ist z. B. warmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Wische die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab und trockne sie ab.

Folgende Tipps helfen Dir bei der Pflege:

- Reinige die Oberfläche regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Verwende milde Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Vermeide den Kontakt mit aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen können.

BoxClock aus Rost

Das Rosten von Eisen erfolgt mit verschiedenen Säuren und Salzen. Bei vielen

Gegenständen ist es derzeit im Trend, sie absichtlich alt und verrostet aussehen zu lassen. Zu diesem Vintage-Look gehört natürlich auch Deine BoxClock mit rostiger Front. Nachfolgend geben wir Dir umfangreiche Informationen, wie Du die rostige Front Deiner BoxClock optimal und professionell reinigen und pflegen kannst.

Staub entfernen – mit was?

Zum regelmäßigen Entfernen von Staub reicht hier in der Regel ein trockenes Mikrofaser Tuch aus. Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofaser Tuch mit etwas Wasser befeuchten, um gröberen Schmutz einfacher lösen zu können. Für die schnelle Entfernung von Staub kannst Du auch einen Staubwedel verwenden.

Rost konservieren – geht das?

Bei der rostigen Front Deiner BoxClock ist es erwünscht, den Rost zu erhalten und dabei gleichzeitig ein weiteres Fortschreiten des Rosts zu verhindern. Dafür haben wir schon vorgesorgt. Da Deine BoxClock bereits einen Lack als Schutzschicht hat, musst Du Dich nur mehr um die regelmäßige Pflege kümmern. Für lackierte Oberflächen brauchen keine speziellen Reinigungsmittel verwendet werden. Hierzu sind handelsübliche weiche, nicht scheuernde Mittel, wie mildes Spülmittel in Wasser verdünnt am besten geeignet.

Es gilt immer ein sofortiges Nachrocknen mit einem weichen, trockenen Tuch. Es empfiehlt sich nach dem ersten Wischen mit einem zweiten feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel die Fläche nachzuwischen. Danach wie gewohnt die Oberfläche sofort nachrocknen.

Generell sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da die UV-Strahlung den Klarlack verfärben kann.



Achtung: Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitro-, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden am Lack verursachen.

Adresse: build-yours UG (haftungsbeschränkt), Güglingweg 15,
70439 Stuttgart, Deutschland



+49 151 18551832



www.build-yours.de



service@build-yours.de



[buildyours.de](https://www.facebook.com/buildyours.de)



[buildyours.de](https://www.instagram.com/buildyours.de)



[@build-yours](https://www.youtube.com/@build-yours)

©2024, build-yours UG (haftungsbeschränkt).

Alle Rechte vorbehalten.

Handelsregisternummer Stuttgart: HRB 761087

USt-ID: DE312882674

In Deutschland entwickelt und in China hergestellt.

Hallo, ich bin
Robo-Biber!

QR-Code scannen

