

# BoxClock



**ES IST FÜNF ZEHN VIERTEL ZWANZIG**  
**DREI- VOR NACH HALB ZEIT**  
**VIERTEL GENAU EIN EINS ZWEI DREI**  
**VIER FÜNF SECHS SIEBEN ACHT**  
**NEUN ZEHN ELF ZWÖLF UHR**



## BoxClock Gebrauchsanleitung



[www.build-yours.de](http://www.build-yours.de)

©2025 build-yours UG (haftungsbeschränkt)  
Güglingweg 15, 70439 Stuttgart, Deutschland  
[www.build-yours.de](http://www.build-yours.de), [service@buildyours.de](mailto:service@buildyours.de)  
WhatsApp: +49 711 93964662



# Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	- 1 -
-----------------	-------

## AUF EINEN BLICK

LIEFERUMFANG .....	- 1 -
WLAN-VERBINDUNG .....	- 1 -
RETOUR UND WIDERRUFSBELEHRUNG .....	- 1 -
GEWÄHRLEISTUNG GEMÄß § 438 .....	- 2 -
HINWEISSYMBOLS .....	- 2 -
SICHERHEITSHINWEIS.....	- 2 -
DER UMWELT ZULIEBE: ENTSORGUNG UND RECYCLING .....	- 3 -
BUILD-YOURS.DE UND DIE UMWELT .....	- 3 -
BETRIEBSERLAUBNIS .....	- 3 -
TECHNISCHE DATEN .....	- 4 -

## QUICKSTART GUIDE

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN .....	- 5 -
AUFSTELLEN DER BOXCLOCK .....	- 5 -
AUSTAUSCHEN DER FRONT .....	- 7 -

## WLAN-ANSCHLUSS UND EINSTELLEN DER BOXCLOCK

LADE DIE BUILD-YOURS APP HERUNTER. ....	- 8 -
STEUERE DEINE UHR PER BROWSER UND IP-ADRESSE .....	- 16 -
EINSTELLUNGSMENÜ .....	- 17 -

## PROBLEMLÖSUNGEN

KEIN ERFOLG? HIER HABEN WIR EINIGE TIPPS FÜR DICH! .....	- 21 -
--	--------

## PFLEGEANLEITUNG

### PFLEGEANLEITUNG BOXCLOCK MIT PLA-FRONT

- WIE IST DER HERSTELLUNGSPROZESS VON PLA? ..... - 23 -
- WAS BEDEUTEN DIE BUCHSTABEN PLA? ..... - 23 -
- SANFTE REINIGUNG ..... - 24 -

### BOXCLOCK AUS EDELSTAHL

- SCHNELLE REINIGUNG IM HANDUMDREHEN ..... - 25 -
- EDELSTAHL PFLEGEN UND EINEN SCHUTZFILM AUFBAUEN ..... - 26 -
- WICHTIGER HINWEIS ..... - 26 -

### BOXCLOCK MIT PULVERBESCHICHTUNG-SCHWARZ

- SO PFLEGST DU DEINE PULVERBESCHICHTETE BOXCLOCK: ..... - 27 -
- SO REINIGST DU DEINE PULVERBESCHICHTETE BOXCLOCK: ..... - 27 -

- NOTIZEN: ..... - 28 -

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der BoxClock von build-yours.de!

Es freut uns sehr, dass Du Dich für die BoxClock entschieden hast. Während anderen die Zeit durch die Finger rinnt, hältst Du sie nun endlich in den Händen: mit Deiner BoxClock! Dies ist mehr als nur ein Zeitmesser; es ist ein Zeichen Deines Stils und Deiner Vorliebe für Qualität.

Wir, das Team von build-yours.de, wünschen Dir mit Deiner BoxClock viel Freude und unvergessliche Momente. Unsere Vision ist es, Dir nicht nur ein Produkt, sondern ein Erlebnis zu bieten, das Deine Zeit zur Besten macht.

Um dieses Erlebnis vollkommen genießen zu können, haben wir diese Gebrauchsanleitung erstellt. Sie ist so einfach und verständlich wie möglich gestaltet, damit Du das Beste aus Deiner BoxClock herausholen kannst. Wir empfehlen Dir jedoch dringend, die Anleitung vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme Deiner BoxClock genau zu durchlesen.

In dieser Anleitung findest Du wertvolle Tipps und Tricks sowie wichtige Hinweise zum richtigen Einstellen Deiner BoxClock. Bitte beachte diese sorgfältig, um die volle Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit Deiner BoxClock zu gewährleisten. Beachte bitte auch, dass wir bei Nichtbeachtung der Anleitung und daraus resultierenden Schäden bzw. Folgeschäden leider keine Haftung übernehmen können.

Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung und viel Freude mit Deiner neuen BoxClock!

Mit freundlichen Grüßen,

Das Team von build-yours.de

# Auf einen Blick

## Lieferumfang

Nachdem Du die Einzelteile aus der Verpackung entnommen hast, solltest Du diese auf Vollständigkeit überprüfen. In der Verpackung sind enthalten:

- BoxClock mit USB-Stromkabel (Länge: 180 cm)
- Diese Gebrauchsanleitung
- USB-Netzteil
- Fuß zum Aufstellen Deiner BoxClock

## WLAN-Verbindung

Für die Inbetriebnahme der BoxClock ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Wie Du diese Verbindung herstellst, zeigt Dir der Paragraph „[WLAN-Anschluss und Einstellen der BoxClock](#)“.

## Retour und Widerrufsbelehrung

Solltest Du Dich nach dem Online-Erwerb unserer BoxClock dazu entscheiden, sie zurückzugeben, so kannst Du von deinem Widerrufsrecht gemäß § 312g BGB folgendermaßen Gebrauch machen:

- Informiere uns (build-yours UG (haftungsbeschränkt), Güglingweg 15, 70439 Stuttgart, E-Mail: [service@build-yours.de](mailto:service@build-yours.de), Tel.: +49 711 93964662) binnen 30 Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der BoxClock versandter Brief oder eine E-Mail) über Deinen Entschluss, die Uhr zurückzugeben. Hierzu kannst Du uns gerne die Gründe für Deine Entscheidung nennen, was Dir jedoch frei überlassen ist. Du kannst dafür das Muster-Widerrufsformular auf unserer Website verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
- Den vollständigen Lieferumfang der BoxClock kannst Du gegen Erstattung des Kaufpreises binnen 30 Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat, zurückgeben. Allerdings dürfen keinerlei Veränderungen an der BoxClock erfolgt sein. Bei Schäden an der Elektronik oder den Bauteilen, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstanden sind, erlischt der Widerrufsanspruch.

Bei technischen Mängeln raten wir dringend von dem Versuch ab, diese selbst zu beheben, da wir in diesem Fall keine Haftung übernehmen und auch in diesem Fall der Widerrufsanspruch erlischt. Wir weisen auf diese Dinge ausdrücklich im Voraus hin, um spätere Probleme zu vermeiden.

Bitte bewahre diese Gebrauchsanleitung auch nach dem Einstellen der Uhr gut auf. Falls Du Dich dazu entscheidest die Uhr zu verkaufen, sollte diese Gebrauchsanleitung mitgegeben werden.

## Gewährleistung gemäß § 438

Die BoxClock hat eine Gewährleistungszeit von 24 Monaten. Die Verjährung beginnt mit der Ablieferung des vollständigen Lieferumfangs der BoxClock. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden und dadurch Schäden entstehen. Keine Haftung wird von der build-yours UG (haftungsbeschränkt) für Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung, falsche Platzierung der Uhr oder inadäquate Anwendung verursacht wurden, übernommen.

## Hinweissymbole



Achtung: Situationen, die zu Verletzungen oder zu Schäden an Deinem oder anderen Geräten führen könnten.



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps und zusätzliche Informationen.

## Sicherheitshinweis



- Die Stromversorgung der BoxClock darf nur mit einem geschlossenen, VDE-gerechten USB-Netzteil erfolgen. Es dürfen keine offenen Stromversorgungen zum Einsatz kommen, bei denen Netzspannungen offen zugänglich sind (z.B. über Netzzuleitungen, Leiterbahnen oder elektronische Bauteile).
- Der Betrieb der BoxClock darf nur an der dafür vorgeschriebenen Spannung erfolgen. Dafür ist eine symmetrische Stromversorgung mit 5V und mindestens 500 mA vorgesehen.
- Die BoxClock ist nur in Innenräumen zu platzieren, wobei die Umgebungstemperatur während des Betriebes 0°C und 40°C nicht unter-, bzw. überschritten werden darf. Zudem muss sie vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung bspw. durch direkte Sonneneinstrahlung, geschützt werden.
- Überprüfe vor dem Zusammenbau der BoxClock die einzelnen Bestandteile auf Schäden. Spannungsführende Kabel oder Leitungen müssen stets auf Isolationsfehler

oder Bruchstellen überprüft werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muss das Gerät unverzüglich außer Betrieb genommen werden.

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Der Bausatz besteht aus mehreren Kleinteilen. Kinder können an der Schutzfolie und den Bestandteilen der BoxClock ersticken. Bitte die BoxClock und ihre Bestandteile von kleinen Kindern fernhalten.

## Der Umwelt zuliebe: Entsorgung und Recycling



- Da die BoxClock elektronische Bauteile enthält, darf sie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Wenn Du Deine gebrauchte BoxClock entsorgen möchtest, so kannst Du diese anhand eines Retour-Scheins an uns zurücksenden. Diesen Retour-Schein bekommst Du auf Anfrage von uns zugesendet. Wir garantieren Dir eine sachgemäße Entsorgung, die den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen entspricht. Als Alternative kannst Du Dich auch an Deine lokalen Behörden wenden und Dich nach Möglichkeiten zum Recyclen erkundigen.

## build-yours.de und die Umwelt

Wir sind ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Produktion der BoxClock und dessen Verwendung entstehen können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Weitere Informationen dazu findest Du auf unserer Website.

## Betriebserlaubnis

Bei der BoxClock handelt es sich um ein sogenanntes OEM-Produkt, welches nicht eigenständig betrieben werden kann, sondern erst zusammen mit anderen elektrischen oder elektronischen Einheiten wie z.B. einem USB-Netzteil (min. 500mA) und WLAN zu einem funktionsfähigen Gerät wird. Die BoxClock funktioniert nur mit einer dauerhaften Stromversorgung.

## Technische Daten



Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt, die BoxClock, ein Gerät der Klasse III ist und für die Versorgung mit einer getrennten Schutzkleinspannungsquelle (SELV) ausgelegt ist.

**Betriebsspannung:** 5 V

**Stromaufnahme:** min. 500 mA

**Temperaturbereich:** 0 bis 40°C

**Abmessungen:** 20 x 15 x 3 cm

**Gewicht:** ca. 0,5 kg (variantenabhängig)

**Anschlüsse und Schnittstellen:** USB



# Quickstart Guide

## Auspacken und Aufstellen


Um sicherzustellen, dass Du das Beste aus Deiner neuen Uhr herausholst, beachte bitte die folgenden wichtigen Hinweise beim Auspacken und Einrichten:

- 1. Schutzfolie entfernen:** Einige Modelle unserer BoxClock kommen mit einer Schutzfolie über dem Display. Diese Folie ist ausschließlich für den Transportschutz gedacht und sollte vor der Inbetriebnahme vorsichtig abgezogen werden.
- 2. Diffusor-Folie bewahren:** Bei einigen Modellen mit metallischen Fronten befindet sich auf der Innenseite eine spezielle Diffusor-Folie. Diese Folie ist ein wichtiger Bestandteil Deiner Uhr und trägt dazu bei, das Licht gleichmäßig zu verteilen. Bitte entferne diese Folie nicht.
- 3. Überprüfe alle Komponenten:** Stelle sicher, dass Du alle Teile Deiner BoxClock erhalten hast und dass keine sichtbaren Schäden vorliegen.
- 4. Befolge die Einrichtungsanleitung:** Lese die beigelegte Einrichtungsanleitung sorgfältig durch, um Deine neue Uhr korrekt zu installieren und einzustellen.

## Aufstellen der BoxClock


Für das Aufstellen Deiner BoxClock hast Du mehrere Möglichkeiten

- 1. Gerade** – so wie die Uhr ist
- 2. Fuß unten** – Stecke den mitgelieferten Fuß in die unteren zwei Löcher. Wenn der Fuß nach unten zeigt, bietet er Deiner BoxClock mehr Stabilität, drehst Du ihn aber nach oben, so lehnt sich die Uhr in eine leichte Schräglage.
- 3. Fuß oben** – Stecke den mitgelieferten Fuß in die oberen zwei Löcher auf der Rückseite der BoxClock. Dadurch erhält die Uhr eine stärkere Schräglage.

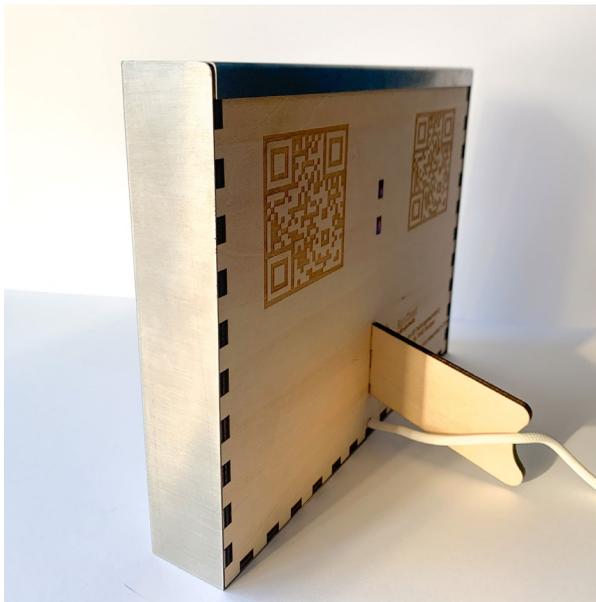

[Abb. 1]

Auf Abbildung 1 kannst Du die Einschnitte für den Fuß erkennen. Je zwei oben und zwei unten. Dort kannst Du den Fuß einstecken. Du kannst die Positionen je nach Belieben einstellen und verändern; siehe Abbildung 2.

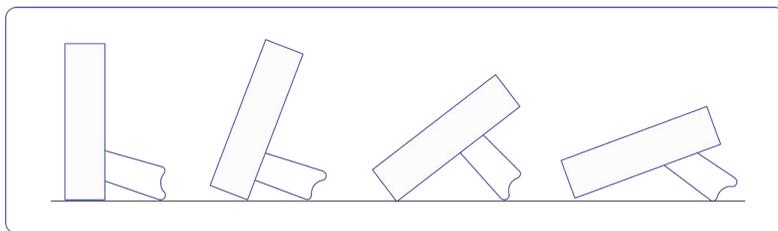

[Abb. 2]

## Austauschen der Front

Deine BoxClock kommt mit einer großen Auswahl an Frontdesigns, damit sie perfekt in Dein Zuhause passt. Wähle aus unseren attraktiven Fronten aus Edelstahl, Holz-Optik, Schwarze Schiefer Optik und viele mehr.

Du kannst alle Varianten im Onlineshop entdecken.

Folge diesen einfachen Schritten, um die Front Deiner BoxClock zu wechseln:

**1. Vorbereitung:** Stelle sicher, dass Deine BoxClock ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

**2. Entfernen der aktuellen Front:**

- Drehe die BoxClock vorsichtig um, um an die Rückseite zu gelangen.
- Finde das Kabel auf der Rückseite der BoxClock.
- Ziehe behutsam am Kabel, um die Uhr aus ihrer Halterung zu lösen. Achte darauf, das Kabel nicht zu stark zu ziehen oder zu verdrehen.

**3. Herausnehmen der Front:**

- Neige die BoxClock leicht, um sie in eine schräge Position zu bringen.
- Schiebe den hölzernen Körper der Uhr vorsichtig heraus. Sei dabei sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.

**4. Anbringen der neuen Front:**

- Nimm die neue Front deiner Wahl.
- Positioniere den hölzernen Körper der Uhr in eine Schräglage und schiebe ihn in die Box der Front bis in die oberste Ecke.
- Nun drücke das untere Ende des Holzkörpers sanft in die vorgesehene Position, bis sie sicher einrastet.

**5. Abschluss:**

- Stelle die BoxClock wieder aufrecht und verbinde sie erneut mit dem Stromnetz.
- Schalte die BoxClock ein und genieße das neue Aussehen!

Mit dem Wechseln der Fronten kannst Du das Aussehen Deiner BoxClock jederzeit anpassen und erneuern. Bei weiteren Fragen oder für Unterstützung kontaktiere bitte unseren Kundenservice.

# WLAN-Anschluss und Einstellen der BoxClock

## Lade die build-yours App herunter

Schließe Deine BoxClock an die Stromversorgung an. Es läuft ein blaues Licht und dann zeigt die Uhr jeden dritten Buchstaben rot leuchtend an. Dies bedeutet, dass die Uhr noch nicht mit dem WLAN verbunden ist.

Folge diesen ersten Schritten, um die BoxClock mit Deinem WLAN zu verbinden:

Lade die App vom Google-Playstore oder App-Store herunter. Du kannst den jeweiligen QR-Code scannen und wirst automatisch zum Download der App weitergeleitet.

Google-Playstore




App-Store



Unser App Symbol

- Öffne die App, wähle oben rechts auf dem Symbol der Welt Deine gewünschte Sprache aus. (Abb. 1)
- Nun legen wir die WordClock an. Tippe oben rechts auf den „+“ Button oder auf **„Fügen Sie Ihre neue Uhr hinzu“**. (Abb.2)
- Im nächsten Schritt öffnest Du Deine WLAN-Einstellungen. (Abb.3).
- Du wirst nun automatisch zu den WLAN Settings Deines Smartphones weitergeleitet
- Hier wählst Du den Hotspot **„BoxClock\_1234567“** aus und gibst's den Namen Deines WLANS und Dein Passwort ein. (Abb.4)
- Anschließend kannst Du zur App zurückkehren und die Einstellungen Deiner Uhr öffnen sich automatisch.

- **Abb. 1 – Sprache auswählen:** Öffne die App und wähle oben rechts auf dem Symbol der Welt die gewünschte Sprache aus.

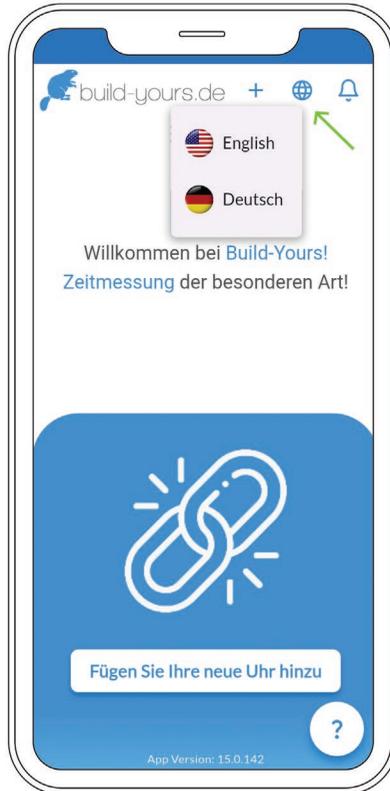

[Abb. 1]

- **Abb.1:** Du kannst zwischen Deutsch und Englisch als App-Sprache auswählen. Solltest Du zwischen Englischen und Deutschen Fronten wechseln, dann findest Du die dazugehörige Einstellung in der App sobald die Uhr aktiviert ist.

- **Abb.2: Uhr hinzufügen** – Nun klickst Du auf „Fügen Sie Ihre neue Uhr hinzu“ und Du wirst zum nächsten Screen weitergeleitet.



[Abb. 2]

- **Abb.3:** Tippe auf „WLAN-Einstellungen“. Du wirst nun automatisch zu den WLAN Einstellungen Deines Smartphones weitergeleitet.



[Abb. 3]

- **Abb. 4:** Hier werden Dir WLAN-Netzwerke angezeigt und möglicherweise viele Verbindungen aus der Nachbarschaft. In den möglichen Verbindungen suchst Du nach dem mit dem Namen BoxClock (mit einigen Nummern hinten dran). Wähle nun den Hotspot „**BoxClock\_1234567**“ aus und verbinde Dich damit.



[Abb. 4]

- **Abb. 5:** Anschließend öffnet sich der **WiFi-Manager** Deiner BoxClock. Hier wählst Du „**Configure WiFi**“ aus.




[Abb. 5]

- **Abb. 6:** Unter allen Netzwerken, die Dir möglicherweise angezeigt werden, wählst Du Dein Heimnetzwerk aus bzw. gibst bei „**SSID**“ den WLAN-Namen Deines Routers ein und gibst unter „**Passwort**“ Dein WLAN-Passwort ein.



[Abb. 6]

- Wenn Du nun beide Daten richtig eingegeben hast, tippe anschließend auf „**Speichern**“. Scrolle ggf. nach unten zum Speicherbutton, wenn dieser außerhalb des Bildschirms angezeigt wird. Im Anschluss öffnet sich das Fenster wie in Abbildung 7 gezeigt.

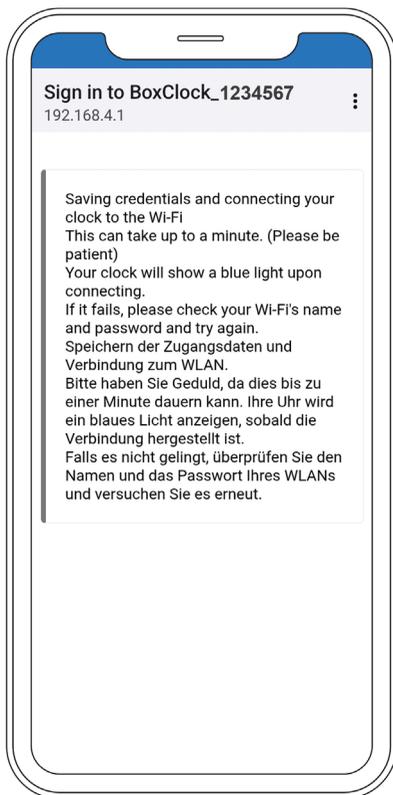

[Abb. 7]

- **Abb. 7:** Nun verbindet sich Deine BoxClock mit dem WLAN. Auf Deiner Uhr kannst Du nach einigen Sekunden ein blaues Licht laufen sehen und die Uhr zeigt schließlich die Zeit an. Damit ist die Verbindung abgeschlossen. Eventuell kann dieser Prozess bis zu einer Minute dauern. Bitte habe etwas Geduld.
- Die BoxClock scheint jetzt nicht mehr bei den verfügbaren WLAN-Netzwerken auf, sondern erhält von Deinem Router eine neue eigene IP-Adresse und ist von nun an über die App oder über das Webinterface bedienbar. Dein Smartphone sollte sich automatisch mit Deinem Heimnetzwerk wieder verbinden. Ist dies nicht der Fall, bitte verbinde Dein Smartphone manuell wieder mit Deinem WLAN.

- Kehre nun zur App zurück. Die BoxClock wird nun erkannt und das Einstellungsmenü öffnet sich automatisch – siehe Abbildung 8.



Deine BoxClock verbindet sich nicht mit Deinem WLAN?

Trenne die Uhr noch einmal komplett vom Strom und schalte Deinen WLAN-Router für 3 Minuten aus und wieder an. Verbinde dann alles erneut mit dem Strom und folge den einzelnen Schritten.

Überprüfe auch Deine Passworteingabe und den korrekten Namen Deines WLANS.

## Du möchtest keine App verwenden? Steuere Deine Uhr per Browser und IP-Adresse

Falls Du eine Alternative zur App suchst, kannst Du auch das Einstellungs-Menü wie folgt aufrufen: Gebe hierzu die IP-Adresse Deiner BoxClock im Browser (wir empfehlen Chrome, Safari oder Firefox) ein, sodass sich deren Menü öffnet.


Die IP-Adresse Deiner BoxClock findest Du durch Verwendung der Apps „**Network Analyzer**“, „**Network Utilities**“, „**Fing**“ und ähnliche. Die IP-Adresse muss individuell nachgesehen werden, weil sie vom Router vergeben wird und nicht vorher bekannt ist.



Die IP-Adresse Deiner BoxClock findest Du durch Apps wie Fing.

Du hast Fragen oder Probleme? Frage unseren Robo-Biber und er wird Dir bei allen Fragen gerne weiterhelfen. Du findest ihn auf der Rückseite.

## Einstellungsmenü

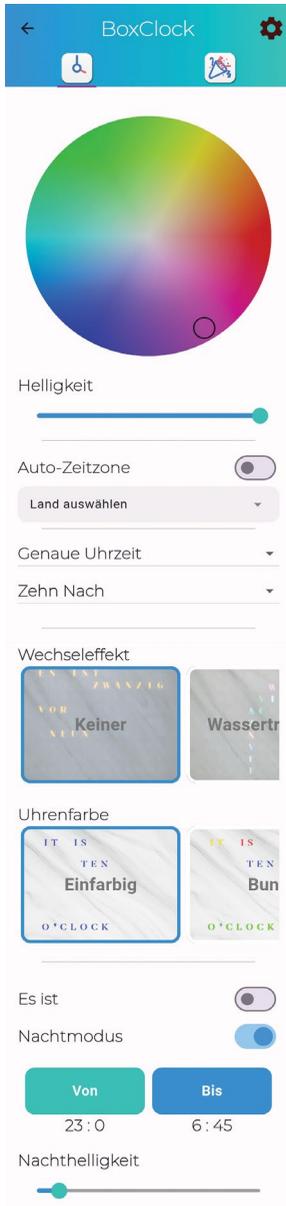


Unter dem Reiter „Uhr“ kannst Du folgende Funktionen einstellen:

- **Farbrad:** Hier kannst Du durch Tippen mit dem Finger eine beliebige Farbe auswählen.
- **Helligkeit:** Um die Helligkeit der erleuchteten Worte auszuwählen, einfach den Helligkeitsregler je nach beliebiger Leuchtstärke bewegen.
- **Auto-Zeitzone:** Wähle entweder die automatische Einstellung oder gib hier Deine Zeitzone ein, sodass die Uhrzeit richtig angezeigt wird.
- **Uhrzeit:**  
*Gerundete Uhrzeit* - Mit dieser Funktion kannst Du die Uhrzeit aufrunden. Dabei wird sie in die nächstgrößere runde Zahl verwandelt, also z.B. von 9.53 Uhr auf 9.55 Uhr aufrundet.  
*Genaue Uhrzeit:* Mit dieser Funktion wird Dir die exakte Uhrzeit angezeigt.
- **Dialekt Auswahl:** Stelle ein, welchen Dialekt Deine BoxClock anzeigen soll.
- **Wechseleffekt:** Hier kannst Du zwischen „Keiner“, „Wassertropfen“, „Tetris“, „Matrix“, „Laufen“, „Zufällig“ und „Tippen-Modus“ wählen. Lass Dich überraschen!
- **Uhrenfarbe:** Hier kannst Du zwischen „Einfarbig“, „Bunt“ und „Wechselnd“ wählen. Beim Wechselnd-Modus verändert sich die Farbe stündlich, während bei „Einfarbig“ nur eine Farbe konstant aufleuchtet. Der Modus „Bunt“ lässt die erleuchteten Worte nacheinander bunt anzeigen.
- **Es ist:** Hier kannst du die Worte – „Es ist“ ein oder ausschalten.
- **Nacht-Modus:** Nutze ihn zur Dimmung Deiner BoxClock. Gib hierzu die entsprechende Zeit „von ... bis“ ein. Mit dem Helligkeitsregler kannst Du die Nachthelligkeit Deiner BoxClock einstellen.


[Abb. 8]

- Im zweiten Reiter „Party“ findest Du diese Funktionen:  
„Wassertropfen“, „Fun Loop“, „Wirbelsturm“ oder „Zufällig“

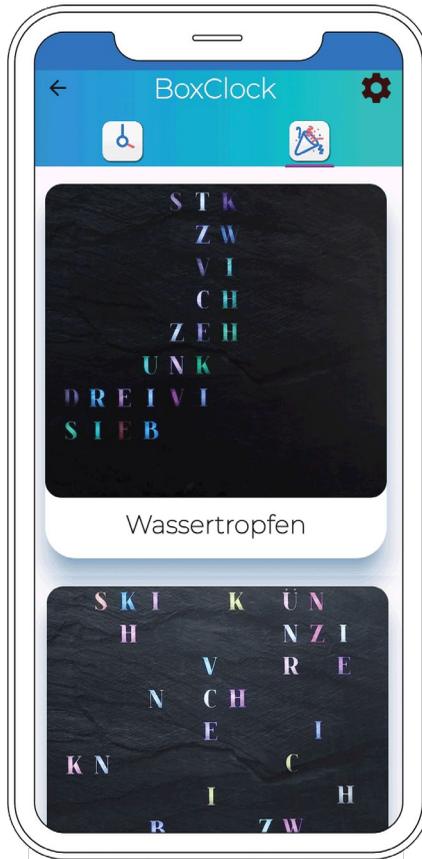

[Abb. 9]

Wenn Du auf das Zahnrad in der rechten oberen Ecke tippst, kannst Du das folgende einstellen:

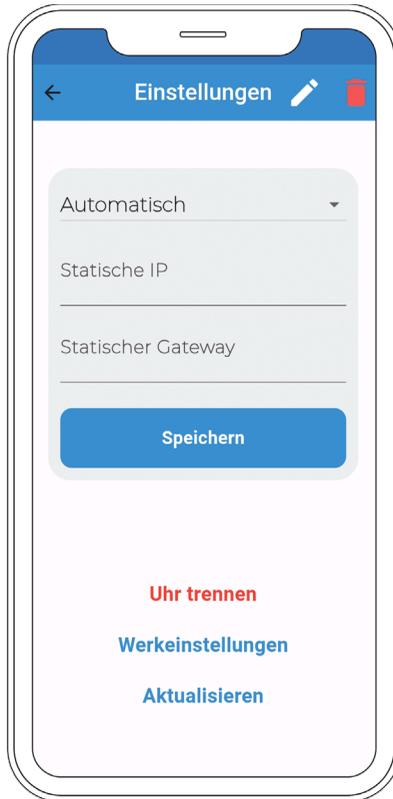

[Abb. 10]

- **Namen ändern:** Ganz oben, mit dem Symbol des Stiftes, kannst du den Namen deiner Uhr ändern. Der Name wird aktiv, sobald Du wieder ins Hauptmenü gehst, oder die App neu startest.
- **Zeitserver:** Der Zeitserver ist automatisch generiert.
- **Statische IP und statisches Gateway:** Hier kannst Du eine statische Verbindung einstellen. Wenn Du nicht genau weißt, was das ist, solltest Du hier keine Einstellungen vornehmen.
- **Speichern:** Sichere Deine Einstellungen durch Tippen auf Speichern.
- **Uhr trennen:** Hier löschst Du Deine WLAN-Einstellungen. Anschließend kannst Du die Uhr wieder neu mit dem WLAN verbinden.
- **Werkeinstellungen:** Setzt die BoxClock komplett auf die Werkeinstellungen zurück. Alle Deine Einstellungen gehen verloren.

- **Aktualisieren:** Wir geben unser Bestes die Software zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen.



Wir empfehlen Dir regelmäßig Updates durchzuführen. So bleibst Du mit Deiner BoxClock immer auf dem aktuellen Stand der Software mit vielen schönen Funktionen.



### Hinweis zur LED-Farbentwicklung

Im Laufe ihrer Lebensdauer können die LEDs eine leicht gelbliche Färbung entwickeln. Dies kann dazu führen, dass die Darstellung des weißen Lichts mit der Zeit einen wärmeren Ton annimmt. Dieser natürliche Alterungsprozess ist charakteristisch für LEDs und hat keinerlei Einfluss auf ihre Lebensdauer oder Funktionalität.

# Problemlösungen

## Kein Erfolg? Hier haben wir einige Tipps für Dich!

### Meine Uhr verbindet sich nicht.

Bitte trenne die Uhr komplett vom Strom, ziehe den Stecker und schalte den WLAN-Router für 2 Minuten aus.

Verbinde dann in Ruhe alles erneut und folge den Schritten der Gebrauchsanleitung.

**Tipp:** Überprüfe, dass Du im selben Netzwerk mit Deinem Smartphone bist wie Dein Router mit dem Du die Uhr verbinden willst.

Stelle sicher, dass Deine Passworteingabe und der Name Deines WLANS korrekt ist

### Die Uhr zeigt kein Licht an.

Bitte überprüfe, dass die Uhr richtig eingesteckt ist und dass das Netzteil in Ordnung ist. Eine WordClock die korrekt an das Stromnetzwerk angeschlossen ist, zeigt zuerst ein blau laufendes Licht an und danach jeden dritten Buchstaben in Rot.

### Die Anzeige der Uhr macht keinen Sinn.

In den Einstellungen der App gibt es Dialekteinstellungen. Überprüfe, dass ein Dialekt passend zur Sprache der Front ausgewählt ist. Bei Vermischung von Englischer und Deutscher Spracheinstellung kommt es zu einer falschen Buchstabenbeleuchtung.

### Die Uhr ist nicht hell.

Überprüfe in der App, dass der Nachtmodus ausgeschaltet ist.



Starte eventuell Dein Smartphone neu und installiere die App erneut.  
Überprüfe auch, dass die App und Software in den Einstellungen aktualisiert sind.

# Online-Support

Falls Du ein Problem nicht beheben kannst, dann spreche mit unserem Robo-Biber. Er hilft Dir gerne weiter.

Scanne einfach den folgenden QR-Code oder gehe direkt zu:  
<https://word-clock.com/support>



Benötigst du weitere Unterstützung? Unser Service-Team hilft dir gerne weiter!

Du erreichst uns per E-Mail unter [service@build-yours.de](mailto:service@build-yours.de), telefonisch von Montag bis Freitag, oder per WhatsApp unter +49 711 93964662.

Die genauen Telefon-Supportzeiten findest du auf unserer Webseite.

## Warnung

Repariere das Gerät nicht eigenständig. Du könntest dadurch Verletzungen erleiden oder das Gerät permanent beschädigen. In solch einem Fall erlischt die Garantie.

# Pflegeanleitung

## BoxClock mit PLA-Front

### Was ist PLA-Material?

Es handelt sich um ein Bio-Kunststoffmaterial auf pflanzlicher Basis für welches üblicherweise Maisstärke verwendet wird. Es kann aber auch aus Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt werden. Reines PLA wird aus nachwachsenden Materialien produziert und ist unabhängig von fossilen Rohstoffen, was es zu einer äußerst umweltfreundlichen und positiven Option macht. Dieses Material hat im Vergleich zu Kunststoffen auf fossiler Basis einen geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Weniger Plastik in der Industrie, verringert den Müll auf Deponien und im Meer, sowie bewahrt die ökologische Balance, da aggressive Techniken wie Fracking nicht angewendet werden. Durch den einfachen und natürlichen Abbau der Basis aus Maisstärke, gelangt auch kein weiteres Mikro-Plastik ins Meer.

### Wie ist der Herstellungsprozess von PLA?

Der Biokunststoff PLA ist biologisch abbaubar und kompostierbar. PLA (Polymilchsäure), auch Polylactid genannt, wird aus Pflanzen extrahiert und durch Zugabe von Enzymen in Dextrose umgewandelt. Diese wird von Mikroorganismen zu Milchsäure fermentiert, die wiederum zu Polylactid umgewandelt wird.

### Was bedeuten die Buchstaben PLA?

Der Begriff PLA kommt aus dem Englischen – Poly(lactic acid) (Poly-Milchsäure).



Vermeide die Exposition gegenüber hohen Temperaturen: PLA ist ein thermoplastisches Material, das sich bei hohen Temperaturen erweichen oder verformen kann. Vermeide die direkte Sonneneinstrahlung auf die BoxClock sowie die Platzierung in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder Herden. Eine langfristige Exposition gegenüber hohen Temperaturen kann zu Verformungen der PLA-Struktur führen, was die Funktionalität und Ästhetik der Uhr beeinträchtigen könnte.

## Sanfte Reinigung

Um das Erscheinungsbild und die Funktionalität der BoxClock Buchstaben-Front aus PLA zu erhalten, sollte sie regelmäßig gereinigt werden. Verwende ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch mit warmem Wasser, um Staub und Schmutz von der Oberfläche der Uhr zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann mildes Seifenwasser verwendet werden. Vermeide jedoch den Einsatz von abrasiven Chemikalien oder Lösungsmitteln, die das PLA-Material beschädigen könnten.

Zu beachten ist der Schutz vor Feuchtigkeit: Obwohl PLA biologisch abbaubar ist und in der Regel kurzfristig gegen Feuchtigkeit beständig ist, kann eine langfristige Exposition gegenüber feuchten Umgebungen die strukturelle Integrität beeinträchtigen. Lagere die BoxClock daher in einer trockenen Umgebung und schütze sie vor Feuchtigkeit, um mögliche Verformungen, Farbverlust oder vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.

## BoxClock aus Edelstahl

Edelstahl ist sehr pflegeleicht und hat von Natur aus eine positive Eigenschaft: Es ist korrosionsbeständig. Edelstahl hat eine sogenannte „Passivschicht“, weshalb ein zusätzlicher Oberflächenschutz nicht erforderlich ist. Wird die Oberfläche dennoch beschädigt, entsteht an der Schadstelle unter Einfluss von Sauerstoff und Wasser eine neue Schutzschicht. Bis zu einem gewissen Grad repariert sich die Schutzschicht praktisch selbstständig. Dennoch kann Deine Edelstahlfront mit der Zeit an Glanz einbüßen. Hierbei handelt es sich in der Regel nur um oberflächliche Ablagerungen. Mit den richtigen Hilfsmitteln und den richtigen Methoden hast Du dies schnell und ohne große Anstrengung im Griff.



Um die empfindliche Oberfläche nicht zu beschädigen, solltest Du zum Reinigen Deiner Edelstahlfront keine scharfen Putzmittel, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel, Bleich- oder Silberschutzmittel, Desinfektionsmittel, Scheuermittel, kratzigen Schwämme, Bürsten oder Stahlwolle verwenden. Greife lieber zu einem geeigneten Reinigungsmittel, oder noch besser: zu umweltfreundlichen und schonenden Hausmitteln. Verwende hierzu ein Mikrofasertuch.

## Schnelle Reinigung im Handumdrehen

Abgesehen von Küche und Bad wird sich die Reinigung der Edelstahlfront Deiner BoxClock zumeist auf das Entfernen von Fingerabdrücken beschränken. Hier reicht also in der Regel ein trockenes Mikrofasertuch aus. Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofasertuch mit ein paar Tropfen destilliertem (entmineralisiert) Wasser und einer winzigen Menge Spülmittel befeuchten, um Fette noch einfacher zu lösen und die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen.



Für die partielle Schnellentfernung von Fingerabdrücken eignet sich ein Mikrofasertuch gut mit ein paar Tropfen Edelstahlreiniger.

## Edelstahl pflegen und einen Schutzfilm aufbauen

Ebenso wie haushaltsübliche Edelstahlreiniger gibt es im Handel auch spezielle Polituren für Edelstahl in Form von Sprays oder Cremes zu kaufen. Durch die Politur bekommt die Edelstahloberfläche nämlich einen zusätzlichen Schutzmantel, sodass das Material etwas unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, Wasser- und Fettflecken oder sonstigen Verschmutzungen wird.

Um die positive Wirkung der Politur zu erzielen, solltest Du einen Teelöffel der Politur auf ein weiches Tuch träufeln und es damit vorsichtig auf die Edelstahlfäche auftragen. Die Politur lässt Du je nach Gebrauchsanweisung gut einwirken und kannst danach die Fläche – mit kleinen kreisenden Bewegungen – behutsam polieren.



Achte darauf, dass Du die Edelstahlfront von der Basis trennst, bevor Du die Politur aufträgst. So verhinderst Du eine Beschädigung der Diffusor-Schicht und anderer Bauteile.

## Wichtiger Hinweis

Generell können rostende Metallteile, die in Verbindung zum Edelstahl sind, großen Schaden anrichten, weil es zu einer Reaktion kommt. Achte also auch darauf, dass an der BoxClock montierte Objekte nicht rostend sind. Besondere Aufmerksamkeit ist des Weiteren geboten, wenn im oder am Haus Bauarbeiten oder Renovierungen durchgeführt werden, bei denen sich durch Schneide- oder Flex-Arbeiten Baustaub, mit kleinsten Metallteilchen auf dem Edelstahl, ablagert und diese dann zu rosten beginnen. Dabei kommt es zu einer Reaktion mit dem Edelstahl. Reinige zur Sicherheit Deine BoxClock Edelstahl unverzüglich nach solchen Arbeiten.

## Antistatische Mittel zur Reinigung

Eine starke Verschmutzung durch Staub kannst Du vorbeugen, indem die elektrostatische Aufladung von PET vermindert wird. Hierfür sind in jedem Baumarkt antistatische Mittel verfügbar, die Du auftragen kannst.

Trage hierzu das antistatische Reinigungsmittel auf ein Mikrofasertuch auf und verreihe es auf der Oberfläche. Den entstandenen Film lässt Du trocknen. Vermeide hierbei ein Trockenreiben.

## BoxClock mit Pulverbeschichtung-Schwarz

Zum regelmäßigen Entfernen von Staub reicht hier in der Regel ein trockenes Mikrofasertuch aus. Gegebenenfalls kannst Du das Mikrofasertuch mit etwas Wasser befeuchten, um größeren Schmutz einfacher lösen zu können. Für die schnelle Entfernung von Staub kannst Du auch einen Staubwedel verwenden.

### So pflegst Du Deine pulverbeschichtete BoxClock:

Pulverbeschichtete Oberflächen sind sehr pflegeleicht und können mit einfachen Mitteln gereinigt werden. Hier sind ein paar Tipps, wie Du deine pulverbeschichtete BoxClock lange schön hältst:

- Reinige Deine BoxClock regelmäßig. Entferne Schmutz, Staub und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel. Scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel können die Beschichtung beschädigen.
- Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen. Pulverbeschichtungen können bei extremen Bedingungen verblassen oder spröde werden.

### So reinigst Du Deine pulverbeschichtete BoxClock:

- Entferne alle losen Verschmutzungen. Wische mit einem weichen Tuch oder einer Bürste über die Oberfläche, um Staub und etwaigen Schmutz zu entfernen.
- Mische eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende am besten ein Reinigungsmittel, das speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt wurde.
- Tränke einen Schwamm oder ein weiches Tuch in die Reinigungslösung. Wringe den Schwamm oder das Tuch gut aus, damit es nicht zu nass wird und reinige die Oberfläche.
- Trockne die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch.







Adresse: build-yours UG (haftungsbeschränkt), Güglingweg 15,  
70439 Stuttgart, Deutschland



+49 711 93964662



[www.build-yours.de](http://www.build-yours.de)



[service@build-yours.de](mailto:service@build-yours.de)



[buildyours.de](https://www.facebook.com/buildyours.de)



[buildyours.de](https://www.instagram.com/buildyours.de)



[@build-yours](https://www.youtube.com/@build-yours)

©2025, build-yours UG (haftungsbeschränkt).

Alle Rechte vorbehalten.

Handelsregisternummer Stuttgart: HRB 761087

Ust-ID: DE312882674

WEEE-Reg.-Nr. DE 81850350

In Deutschland entwickelt und in China hergestellt.

Hallo, ich bin  
Robo-Biber!

QR-Code scannen

